




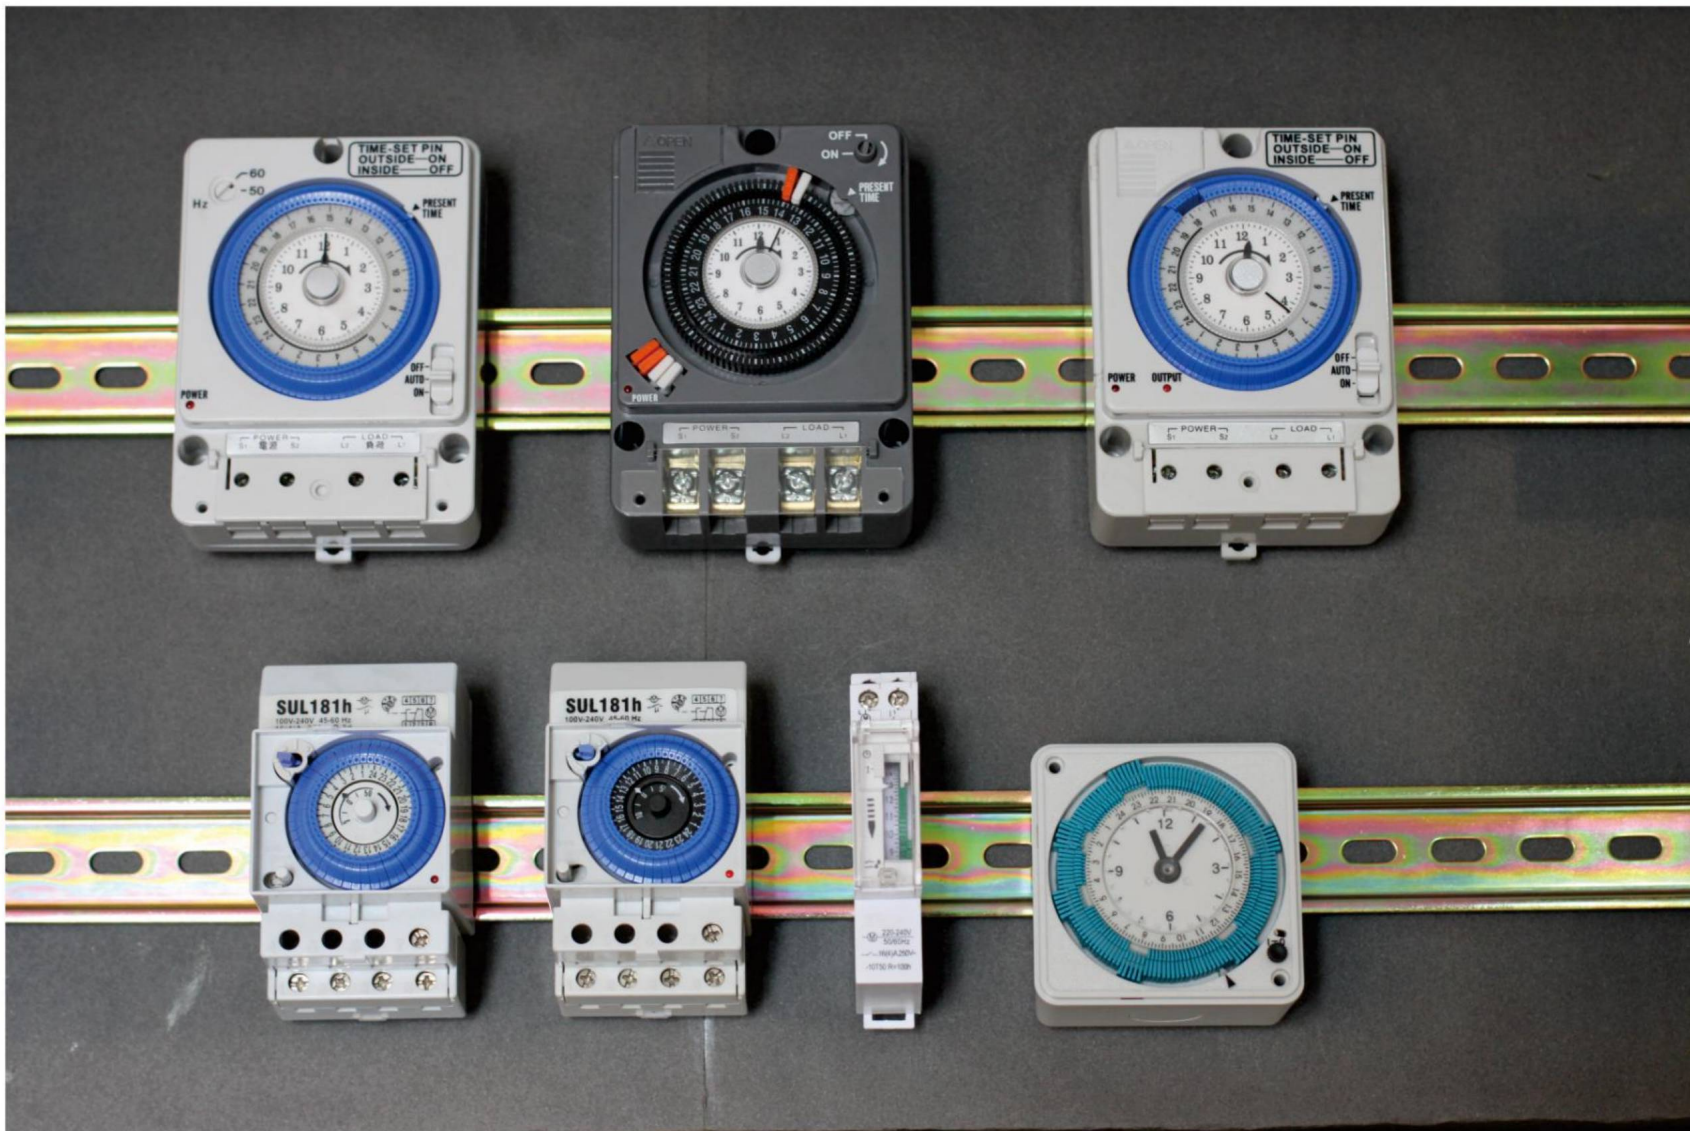

型号:TB17

工作电压: AC 110V/220V/240V 50-60Hz

功耗: 2.5W

开关容量:AC220V 16A

触点电阻:<50MQ

绝缘电阻: >100Q

工作温度: -40°C +55°C

精度:<2S/天 25°C

触点容量:

电灯负载:1000W

电阻负载: 16A/250VAC ($\cos \Phi 1$)

感性负载:3A/250VAC ($\cos \Phi 0.6$)

储备工作时间: 充电24小时可以持续150小时

定时范围: 24h

蓄电池: 150h

最小设定单元: 30分

尺寸: 23*72*51mm

重量:260g



型号:TB35/TB35R

工作电压: AC 110V/240V

功耗: 2.5V

开关容量: AC220V 20A

接触电阻: <50MQ

绝缘电阻: >100Q

工作温度: -40°C—+55°C

精度: <2S/天25°C

触点容量:

电灯负载: 1000W

绝缘负载:16A/25OVAC(cos θ = 1)

感性负载: 3A/25OVAC(cos θ =0.6)

储备工作时间: 充电24小时可以持续150小时

定时范围: 24h

最小设定单元: 15分

设置时间: 15分 / 90

尺寸: 152X110X46mm

重量:260g

安装方式: DIN导轨安装



型号:TB-37

工作电压: AC 110V/220V/240V 50-60Hz

功耗: 2.5W

开关容量: AC220V 16A

接触电阻: <50mΩ

绝缘电阻: >100MΩ

工作温度: -40°C~+55°C

精度: <2S/天25°C

触点容量:

电灯负载:1000W

绝缘负载:16A/250VAC($\cos\phi = 1$)

感性负载: 3A/250VAC($\cos\phi = 0.6$)

储备工作时间: 充电24小时可以持续150小时


定时范围: 24h

最小设定单元: 15分

蓄电池: 150h

尺寸:72X72X53mm

重量:260g

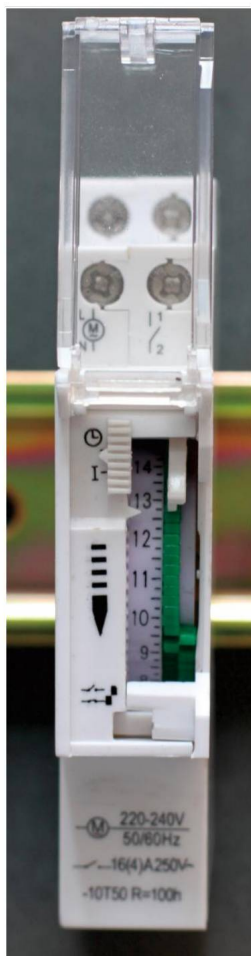

型号:TB45 TB-180

工作电压: AC 110V/220V/240V 50-60Hz 功

耗: 2.5V

开关容量: AC220V 16A

接触电阻: $<50\text{M}\Omega$

绝缘电阻: $>100\text{M}\Omega$

工作温度: -25°C ~ $+70^{\circ}\text{C}$

精度: $<2\text{S}/\text{天}$ 25°C

触点容量:

电灯负载: 1000W

绝缘负载: $16\text{A}/250\text{VAC}(\cos\phi = 1)$

感性负载: $3\text{A}/250\text{VAC}(\cos\phi = 0.6)$

储备工作时间: 充电24小时可以持续100小时

定时范围: 24h

蓄电池: 150h

最小设定单元: 15分

设置时间: 15分/96

尺寸: $45 \times 17.5 \times 60\text{mm}$

安装方式: DIN导轨安装



型号:TB-388

工作电压: AC 100V/240V 50-60Hz

功耗: 2.5V

开关容量: AC220V 20A

接触电阻: <50MQ

绝缘电阻: >100Q

工作温度: -20°C~+55°C

精度: <2S/天25°C

触点容量:

电灯负载: 1000W

绝缘负载:16A/250VAC($\cos \Phi = 1$)

感性负载: 3A/250VAC($\cos \Phi = 0.6$)

储备工作时间: 充电24小时可以持续150小时

定时范围:24h


最小设定单元: 15分

设置时间: 15分/96

尺寸: 112X83.5X51 mm

重量:260g

安装方式: DIN导轨安装

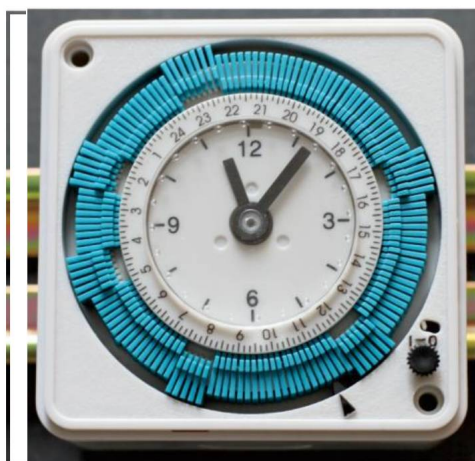

型号：	T50 AH711
工作电压：	v AC110-240 ±10%
触点类型：	1NA/NC
开关容量：	16A
绝缘负载：	3A
感性负载：	50-60Hz
额定工作频率：	石英
时间基线：	每日
循环：	20分
最小转换时间	
每次循环最大编程数	72
运行储备	[h] 200
耗散功率	[VA] 0,5
最大终端部分	[mm²] 1...6
安装方式	DIN 导轨/墙壁安装/面板安装
工作温度	[°C] -10...+50 °C
环境温度	[°C] -20 ...+60
标准	EN60730



型号:TB-330/TB-330R

工作电压: AC 100V/240V 50-60HZ

功耗: 2.5VContace

容量: AC250V 30A

接触电阻: <50MQ

绝缘电阻: >100Q

工作温度: -40°C~+55°C

精度: <23/天25。□

触点容量:电灯负载: 1000W

绝缘负载:16A/25OVAC(cos0 = 1)

感性负载: 3A/25OVAC(cos0=0.6)

储备工作时间: 充电24小时可以持续150小时

定时范围:24h

最小设定单元: 30分

设置时间: 15分/ 48

尺寸: 88X130X55mm



型号:TS18

工作电压: 100-240VAC

频率:50HZ/60HZ

功耗:1.5W

驱动方式: 石英控制步进电动机

功率补偿时间:150hours

安装方式: 导轨

负载容量:16A 250VAC

最小时间设置间距:30分

环境温度:-10°C-+50°C

环境湿度:低于85%

尺寸:90x54x65.5mm



型号:TB-72

工作电压:AC 110V/220V/240V 50~60Hz

功耗: 2.5V

开关容量:AC220V 16A

接触电阻:<50MQ

绝缘电阻:>100Q

工作温度:_40°C -+55°C

精度:<2S/天 25°C

触点容量:电灯负载: 1000W

绝缘负载:16A/250VAC(cos =1)

感性电阻:3A/250VAC(cos =0.6)

储备工作时间: 充电24小时可以持续150小时

定时范围:24h

蓄电池:150h

最小设定单元: 30分

尺寸: 123X72X51 mm

重量:260g



型号:TB178

工作电压:AC 110V/220V/240V 50-60Hz

功耗: 2.5V

接触容量:AC220V 16A

接触电阻:<50M Q

绝缘电阻:>100Q

工作温度:-40°C ~+55°C

精度:<2S/天 25°C

触点容量:电灯负载: 1000W

绝缘负载:16A/250VAC(cos =1)

感性负载:3A/250VAC(cos =0.6)

储备工作时间: 充电24小时可以持续150小时

定时范围:24h

蓄电池:150h

最小设定单元: 30分

尺寸: 123X72X51 mm

重量:260g



型号:TB370

工作电压: AC 100V/240V 50-60Hz

功耗: 2.5W

接触容量: AC220V 20A

接触电阻: <50mΩ

绝缘电阻: >100MΩ

工作温度: -20℃~+55℃

精度: <2S/天25℃

触点容量:电灯负载: 1000W

绝缘负载:16A/250VAC(cos =1)

感性负载: 3A/250VAC(cos =0.6)

储备工作时间: 充电24小时可以持续150小时

定时范围:24h

最小设定单元: 30分

设置时间: 10分/120

重量:260g

安装方式: DIN 导轨