


电磁阀 (五口二位、五口三位)



符号



型号说明

4V	4	10	15	AC220V
规格代号	系列代号	线圈及位数	接管口径	标准电压
4V:五口两 (三) 位电磁阀	4:400系列	10:单头双位置 20:双头双位置 30C:双头三位置中央封闭型 30E:双头三位置中央排气型 30P:双头三位置中央压力型	10:PT3/8 15:PT1/2	DC12V DC24V AC24V 50/60Hz AC36V 50/60Hz AC110V 50/60Hz AC220V 50/60Hz AC380V 50/60Hz

*底座规格及订货方式请参考32页


规格

项目/型号	4V410-15	4V420-15	4V430C-15	4V430E-15	4V430P-15
工作介质	空气（经40um滤网过滤）				
动作方式	内部先导式				
位置数	五口二位		五口三位		
有效截面积	50mm ² (Cv=2.79)		30mm ² (Cv=1.68)		
接管口径	进气=出气=排气=PT1/2				
润滑	不需要				
使用压力	0.15~0.8Mpa (21~114Psi)				
最大耐压力	1.2Mpa (170Psi)				
工作温度	-5~60° C (23~140° F)				
使用电压范围	-15%~+10%				
耗电量	AC:6VA DC:3W				
耐热等级	B级				
保护等级	IP65 (DIN40050)				
接电形式	直接出线式或端子式				
最高动作频率*	3次/秒				
励磁时间	0.05秒以下				

*注:最高动作频率为空载状态

4V400系列

流量特性

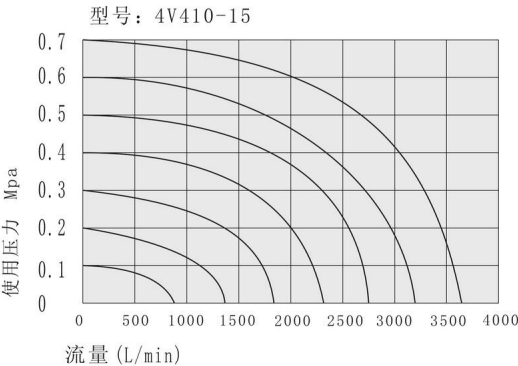


外形尺寸图 (单位:毫米)

4V410

端子式

出线式

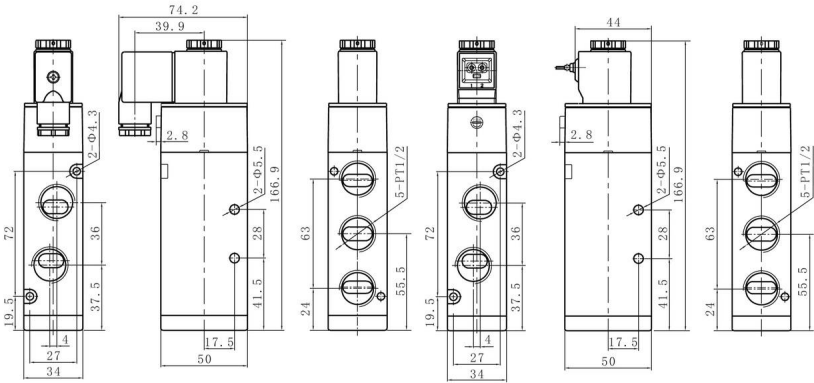


4V400系列


■ 外形尺寸图 (单位:毫米)

4V420

端子式

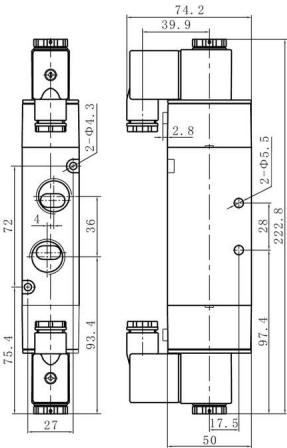


出线式

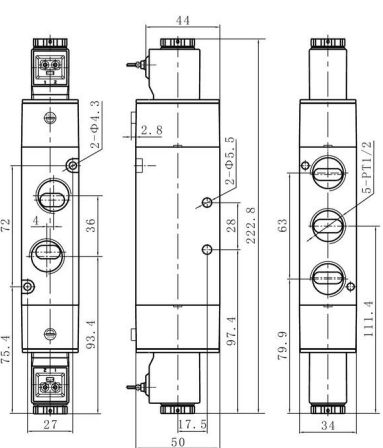

4V430

端子式

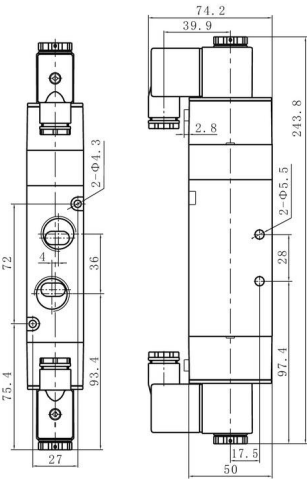

出线式

